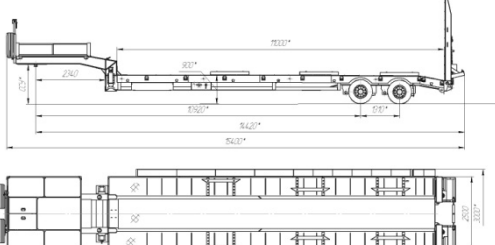


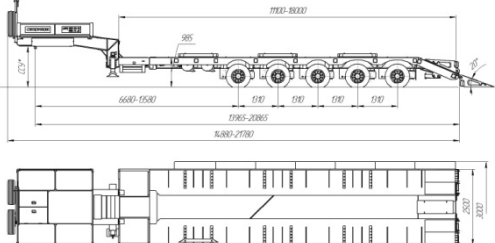
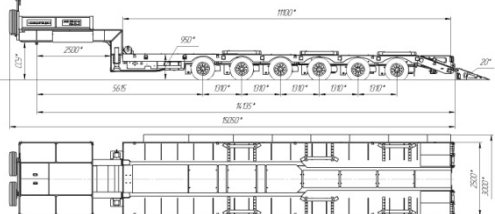
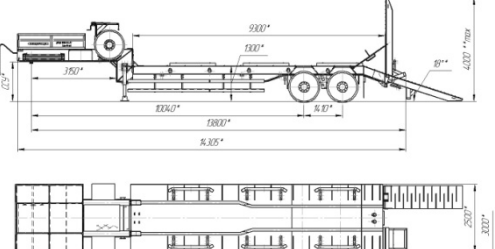
Наиболее популярные модели полуприцепов, пользующиеся большим спросом в России.
 За более подробной информацией просьба обращаться к менеджерам

* - Данную опцию можно добавить

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
1		99422C	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 27; п/в 600мм; груз. площ. ДхШ 7000х2500 (3000)мм; размер задней площадки 2850мм, межосевое расстояние 1200мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 13125мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опорой является гидроцилиндр, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*, спереди съезды, колесная тележка с пластиковыми щитками без настила;
2		9942D3	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 42; п/в 650мм; груз. площ. ДхШ 6500х2500 (3000)мм; размер задней площадки 3980мм, межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 13550мм; • оси импортные - 3шт (3 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опорой является гидроцилиндр, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*, трапы спереди закидные;
3		99424G	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 58т; п/в 700мм; груз. площ. ДхШ 6500х2500(3000)мм; размер задней площадки 5240мм, межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14915мм; • оси импортные - 4шт (2 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опорой является гидроцилиндр, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*; спереди съезды, трапы для заезда с платформы на колесную тележку*;
4		99424G	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 58т; п/в 650мм; груз. площ. ДхШ 6500х3000(3500)мм; размер задней площадки 5290х2500мм, межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14880мм; • оси импортные - 4шт (2 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опорой является гидроцилиндр, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*, трапы спереди закидные;

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
5		9942L2	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 25т; п/в 900мм; груз. площ. ДхШ 7000х2500 мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 10420мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, трапы механические (угол заезда - 13°);
6		9942L2	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 25т; п/в 900мм; груз. площ. ДхШ 9300х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 12720мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, лебедка гидравлическая*, вставные уширители*; трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 13°), гидравлические двойного сложения* (угол заезда - 8+8°), стойки (коники) высота 1000мм -8шт*;
7		99422L2	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 25т; п/в 900мм; груз. площ. ДхШ 11000х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14420мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, лебедка гидравлическая*, выдвигаемые уширители; трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 13°), гидравлические двойного сложения* (угол заезда - 8+8°);
8		9942L3	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 42т; п/в 1000мм; груз. площ. ДхШ 9300х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 12170мм; • оси импортные - 3шт (3 стац.); рессорная подвеска; шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে*, тент*, выдвигаемые уширители; трапы закидные (угол заезда - 20°), стойки (коники) высота 1000мм -8шт*;

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
13		9942L3	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 35т; п/в 690мм; груз. площ. ДхШ 12500х2500(3450) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 215/75R17,5; габаритная длина от шкворня 15340мм; • оси импортные - 3шт (3 стац.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, площадка на гусাকে, борта на гусাকে*, тент*, вставные уширители; трапы приставные (угол заезда - 16°),
14		9942L4	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 52т; п/в 950мм; груз. площ. ДхШ 11000х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14435мм; • оси импортные - 4шт (2 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, лебедка гидравлическая*, вставные уширители*; трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 13°), гидравлические двойного сложения* (угол заезда - 8+8°), дополнительные механические опоры (спецприцеп)- 2 шт*, стойки (коньки) высота 1000мм -8шт*;
15		9942L4	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 45т; п/в 900мм; груз. площ. ДхШ 11000х2500 мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14060мм; • оси импортные - 4шт (3 стац. + 1 самоуст.); рессорная подвеска, шкворень импортный 2"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, площадка без настила, дополнительные механические опоры (импортные)-1 компл;
16		9942L5	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 63т; п/в 930мм; груз. площ. ДхШ 10000х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 13430мм; • оси импортные - 5шт (3 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, лебедка гидравлическая*, выдвижные уширители*; трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 13°), гидравлические двойного сложения* (угол заезда - 8+8°);

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
17		9942L5	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 63/45т; п/в 985мм; груз. площ. ДхШ 11100+6900х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 13965мм, раздвижной; • оси импортные - 5шт (3 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусаке, тент*, выдвигаемые уширители*, трапы закидные (угол заезда - 20°),
18		9942L5	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 50/40т; п/в 700мм; груз. площ. ДхШ 12500+3200х2500(3500) мм; межосевое расстояние 1250мм, шины импортные - 215/75R17,5; габаритная длина от шкворня 15370мм; • оси импортные - 5шт (3 стац. + 2 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусаке*, тент*, вставные уширители*; трапы приставные (угол заезда - 15°)
19		9942L6	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 75т; п/в 950мм; груз. площ. ДхШ 11100х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1310мм, шины импортные - 235/75R17,5; габаритная длина от шкворня 14135мм; • оси импортные - 6шт (3 стац. + 3 самоуст.); пневм.подвеска импортная с регулировкой по высоте; шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусаке, тент*, лебедка электрическая*, выдвигаемые уширители*, трапы закидные (угол заезда - 20°);
20		9942H2	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 42т; п/в 1300мм; груз. площ. ДхШ 9300х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 12,00R20; габаритная длина от шкворня 13800мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусаке, тент*, лебедка электрическая*, гидравлическая*, вставные уширители*, трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 18°), топливный бак*;

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
21		9942H2	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 42т; п/в 1300(1400*)мм; груз. площ. ДхШ 11000х3150(3650) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 365/80R20, 14,00R20*, габаритная длина от шкворня 15330мм; • оси импортные - 2шт (2 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*, трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 18°), топливный бак*;
22		9942H3	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 65т; п/в 1300мм; груз. площ. ДхШ 10000х3150(3650) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 365/80R20, 14,00R20*; габаритная длина от шкворня 14500мм; • оси импортные - 3шт (3 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, гидравлическая*, вставные уширители*, трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 20°), дополнительные гидравлические опоры - 2шт*, дополнительные механические опоры (спецприцеп)-2шт*, топливный бак*;
23		9942H3	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 55т; п/в 1300мм; груз. площ. ДхШ 11500х2500(3000) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 12,00R20; габаритная длина от шкворня 16000мм; • оси импортные - 3шт (3 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, лебедка электрическая*, гидравлическая*, вставные уширители*, трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 18°), топливный бак*;
24		9942H4	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 74т; п/в 1325(1420*)мм; груз. площ. ДхШ 10000х3150(3650) мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 365/80R20; 14,00R20*, габаритная длина от шкворня 14550мм; • оси импортные - 4шт (4 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, коуши, стопора от бокового смещения, лебедка для подъема запасного колеса, борта на гусাকে, тент*, вставные уширители*, трапы механические, гидравлические* (угол заезда - 20°), топливный бак*;

№	Схема полуприцепа	Модель № КД	<ul style="list-style-type: none"> • Технические характеристики • Комплектация
25		8376 PT	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 30т; п/в 2050мм; груз. площ. ДхШ (9080+13000)х2500(3200)мм; межосевое расстояние 1550мм, шины импортные - 385/65R22,5 односкатная ошиновка, (12.00R20* двухскатная ошиновка); габаритная длина от шкворня 8240мм; раздвижной • оси импортные - 2шт (2 стац.); рессорная подвеска; шкворень импортный 2"; водостойкая светотехника, EBS, лебедка для подъема запасного колеса, ложементы регулируемые 1480...3200мм(для перевозки труб диам 1420 от 1 до 2-х), чекеры спереди и сзади -12шт, 10т стяжные ремни – 4шт, лебедка для натяжения троса-2 шт.
26		8376 PT	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 60т; п/в 1800мм; груз. площ. ДхШ (6160+24000)х2500мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 12.00R20; габаритная длина от петли 10950мм; раздвижной • оси импортные - 4шт (2 стац. + 2 стац.); рессорная подвеска, водостойкая светотехника, EBS, дышло -2 шт, поворотный круг – 2шт, тросовая система управления; качающиеся ложементы с регулируемыми винтовыми зажимы 160...720мм.
27		994271	<ul style="list-style-type: none"> • г/п 60т; п/в 1800мм; груз. площ. ДхШ (8000+25000)х2500мм; межосевое расстояние 1410мм, шины импортные - 12.00R20; габаритная длина от шкворня 12700мм; раздвижной • оси импортные - 4шт (2 стац. + 2 стац.); рессорная подвеска, шкворень импортный 3,5"; опоры механические двухскоростные, водостойкая светотехника, EBS, борта на гусাকে, тент*, поворотный круг – 2шт, тросовая система управления; качающиеся ложементы с регулируемыми винтовыми зажимы 160...720мм.

Производитель оставляет за собой право изменения параметров с целью улучшения конструкции.